

ran skupaj s projektanti je MZSV Piran izdal soglasje z naslednjimi spomeniško-varstvenimi pogoji:

1. predlog zazidave pomeni prvo stopnjo sanacije obrobne starega mestnega jedra,

2. vzporedno z novo zazidavo je treba obdelati jz. zaključek mestnega jedra, izdelati študijo ureditve in vključitve v predvideni turistično gostinski kompleks,

3. sestavni del arhitektonskega načrta mora biti načrt hortikulture ureditve (1970).


V marcu 1970 se je ponovno sestala komisija za prezentacijo arheoloških ostalin v **Simonovem zalivu**. Po sklepu tega sestanka je ZSV Piran izdelal arheološko podlogo z grafično prikazanimi varstvenimi režimi in tekstualno razlago varovanja, ki bo rabila za osnovo zazidalnega načrta za Simonov zaliv.

— S. H.

JELŠINGRAD. Izdelana je bila kompletna tehnična dokumentacija grajskega objekta z vsemi tlorisi in prerezi, izdana pa so bila tudi navodila za vzdrževalne posege na objektu. — I. S.

KAL PRI ŠENTJANŽU NA DOL. ZSV Celje je izdal podrobna navodila za obnovo zvonikove kape na p. c. sv. Martina. — I. S.

KAMEN PRI BEGUNJAH. V letih 1968—1970 je bila v okviru konservatorskih del na gradu Kamen, ki sta jih financirala SO Radovljica in Sklad za pospeševanje kulturnih dejavnosti SRS, skoraj dokončana konsolidacija renesančnega dela gradu. Zgrajeno je bilo vezno stopnišče, ki je povezal ogroženi zid (VS XII, 117), vendar le srednja rama. Statik je menil, da je dovolj, če se vezi, ki naj bi jih vstavljali z vrtnjem stene, le dobro usidrajo v obe strani, zato je bila izvedba v tem smislu spremenjena. Zahtevno delo je bila konsolidacija z kvadratnega stolpa, saj so zidovi debeli do 2 m in so bili deloma že močno načeti (v. in s. stena). Da bi prihranili tako čas kot tudi stroške, je bila v. stena sezidana v 2 lupinah, povezanih vsaka 2 m z železobetonsko ploščo. Tako je statična trdnost popolnoma zagotovljena, prihranili pa smo za 2/5 stroškov. Ob čiščenju stolpovih sesutin na vrhnji terasi se je pokazalo, da je bil to prvotno samostojen objekt, ki je branil grad (»izpostavljeni stolp«, kot jih imenuje O. PIPER in ki se po njegovem

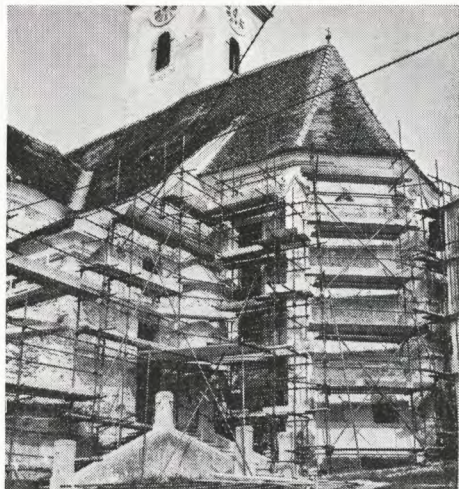

Kamnica — glej desno stran!
Kamnica — voir page droite!

pojavi v 16. stoletju) ali pa celo prvotni grad v obliki stolpa, za kar bi bolj govorile časovne opredelitve tipa, in pa spodnji del zidovja z dokaj jasno nakazanim platenjem v gradnji. To bo mogoče ugotoviti šele po arheoloških raziskavah, ki jih namerava ZSV Kranj izvesti v naslednjih letih. V pripravi je tudi rekonstrukcija manjkajočega vrha stolpa po ohranjenih detajlih in skicah. — P. F.

KAMNICA PRI MARIBORU. Ž. u. je obnovil vso zunanjščino ž. c. sv. Martina. Pod dvema (baročnim in mlajšim obri-zgom) je bil v fragmentih ohranjen prvotni gotski omet na ladji in prezbiteriju. Pokazala so se tudi prvotna okna, ki so bila ob barokizaciji delno (v j. steni ladje in prezbiterija) ali povsem zazidana (zaradi baročnega oltarja). V enem od gotških oken s kamnitim ost-njem so se ohranili ostanki krogovičja, v dveh pa poškodovanani kamniti maski. Gotški del stavbe je ometan z glajenim apnenim ometom, baročne dozi-dave pa z zaribanim. — A. V.

KAMNIK. Pošno poslopje je z razgibano fasado iz 19. stol. na izpostavljenem delu spomeniško zavarovanega starega mestnega jedra. Sedanji sivo zeleni odtенок je bil povsem neprimeren, zdaj so obnovili sondirani rdečkasto okraški odtенок, ki je bil prvotno izveden v